




4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás SLZ-M

Highlights

- SCOP 4.3-ig / SEER 6.7-ig
- Energiahatékonysági osztály A+ / A++ besorolásig
- Hangnyomásszint (belső egység) 24 dB(A)-tól
- Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split) max. 1,71 kg
- Beépítési magasság 245 mm


3D i-see érzékelő funkció

Részben foglalt helyiség



Energiatakarékos üzemmód: Ha a helyiség csak 30 %-ban foglalt, akkor a teljesítmény 1 Kelvin-fokkal módosul.¹

Üres helyiség (60 perc után)



Energiatakarékos üzemmód: Ha 60 percig nem tartózkodnak személyek a helyiségben, akkor a teljesítmény 2 Kelvin-fokkal módosul.¹

Üres helyiség (Időtartam beállítható)



Auto-ki: Ha a helyiség egy bizonyos ideig üres, akkor a készülék teljesen kikapcsol. Időtartam beállítható: 60 - 180 perc között.¹

¹ PAR-41MAA szükséges minden beállításhoz

Az SLZ- M sorozatú 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülékek okos klimatizálási megoldások az Euro rácsméretű álmennyezetek számára.

Nagy igények az egyéni kényelemre vonatkozóan és magas célkitűzések – mindez elérhető az intelligens funkciókkal rendelkező SLZ-M 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülékekkel.

Vízszintes levegőáram

- Hat különböző kifúvási szög

3D i-see érzékelő (opció)

- Automatikus levegőkifúvás személyek érzékelése esetén
- Energiahatékonyság a helyiségben tartózkodás felismerése révén

Egyszerű szerelés

- A speciális szerelőrendszernek köszönhetően a telepítést egyetlen személy is elvégezheti

Szűrő

- Légtisztító szűrő
- V-Blocking szűrő (opció)
- lemez Plasma-Quad-Connect szűrővel (opció)

Ígény szerint kapható vezetékes vagy infravörös távvezérlővel.

Frisslevegő-csatlakozás lehetséges

MELCloud wifi-adapter (opció)

Integrált kondenzátumszivattyú


- alapkivitelben kiváló minőségű akár 85 cm-es emelési magasságú kondenzátumszivattyúval van felszerelve

Kiegészítők

Típus	Leírás	Mennyiség
PAC-YT52CRA	Egyszerűsített fali távvezérlő	1
PAR-41MAA	Oldalfali Deluxe távvezérlő	1
PAC-SF1ME-E	3D I-See érzékelő	1
MAC-587IF-E	MELCloud wifi-adapter	1
PAC-SK54KF-E	V-Blocking szűrő	1
SLP-2FA	Vezetékes távvezérlő - Dekorációs panel	1
SLP-2FAP	Lemez vezetékes távvezérlővel és PQC-szűrővel együtt	1
SLP-2FALMP2	Lemez IF-távvezérlővel és PQC-szűrővel együtt	1



4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás Inverteres Split/európai raszter méret/Hűtésre/Fűtésre

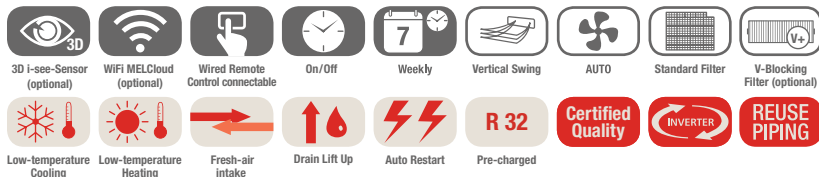

SLZ-M 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás, hűtés/fűtés

Beltéri egységek típusa		SLZ-M15FA2	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Lemez infravörös távvezérlővel		SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2
Kültéri egységek típusa		R32 MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	1,5	2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,7–3,9)	4,6 (1,0–5,2)	5,7 (1,5–6,3)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,65	1,09	1,35	1,67
	SEER	–	6,3	6,7	6,3	6,2
	Energiahatékonysági osztály	–	A++	A++	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+46	–10~+46	–15~+46	–15~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	1,7	3,2 (1,3–4,2)	4,0 (1,0–5,0)	5,0 (1,3–5,5)	6,4 (1,6–7,3)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,88	1,07	1,56	2,13
	SCOP	–	4,3	4,3	4,2	4,1
	Energiahatékonysági osztály	–	A+	A+	A+	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+24	–10~+24	–10~+24	–10~+24

Beltéri egységek típusa		SLZ-M15FA2	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / m	360/420	360/420	390/510	390/570	420/690
Hangnyomásszint (dB(A))	a / m	24/28	25/31	25/34	27/39	32/43
Hangteljesítményszint (dB(A))		54	48	51	56	60
Méretek (mm)*	szé / mé / ma	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245
Befúvórács méretei (mm)**	szé / mé / ma	625/625/10	625/625/10	625/625/10	625/625/10	625/625/10
Tömeg (befúvórácsal) (kg)		15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)
Kültéri egységek típusa		R32 MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m³/h)		–	2178/2076	2058/1962	2748/2622	3006/3006
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	–	45/46	48/48	48/49	49/51
Hangteljesítményszint (dB(A))		–	59	59	64	65
Méretek (mm)	szé / mé / ma	–	800/285/550	800/285/550	800/285/714	840/330/880
Tömeg (kg)		–	30	35	41	54
Hűtéstechikai adatok						
Teljes csövezési hossz (m)		–	20	20	30	30
Maximális magasságkülönbség (m)		–	12	12	30	30
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		–	R32/0,65/0,91	R32/0,90/1,16	R32/1,20/1,66	R32/1,25/1,71
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		–	675/0,44/0,61	675/0,61/0,78	675/0,81/1,12	675/0,84/1,15
Hűtőközeg gyári töltet (m)		–	7	7	7	7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)		–	20	20	20	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folydékoldal gázoldal	6 10	6 10	6 10	6 12	6 16
Elektromos adatok						
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)		–	3,5	4,9	5,58	9,0
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - kültéri egység tápvezetéke (mm²)		–	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		–	10	10	20	20

* Szükséges beépítési magasság

** Látható befúvórács-magasság

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1,5 méterrel a készülék alatt közepén, hűtő üzemmódban mérve
Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán

Klímaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hőszivattyúink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gázokat tartalmazzák.
További információkat a megfelelő üzemeltetési útmutatóban talál.




4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás SLZ-M

Highlights

- SCOP 4.1-ig / SEER 6.5-ig
- Energiahatékonysági osztály A+ / A++ besorolásig
- Hangnyomásszint (belső egység) 24 dB(A)-tól
- Hűtőközeg-töltetmennyiség (Standard Split) max. 3,6 kg
- Beépítési magasság 245 mm


3D i-see érzékelő funkció

Részben foglalt helyiség



Energiatakarékos üzemmód: Ha a helyiség csak 30 %-ban foglalt, akkor a teljesítmény 1 Kelvin-fokkal módosul.¹

Üres helyiség (60 perc után)



Energiatakarékos üzemmód: Ha 60 percig nem tartózkodnak személyek a helyiségben, akkor a teljesítmény 2 Kelvin-fokkal módosul.¹

Üres helyiség (Időtartam beállítható)



Auto-ki: Ha a helyiség egy bizonyos ideig üres, akkor a készülék teljesen kikapcsol. Időtartam beállítható: 60 - 180 perc között.¹

¹ PAR-41MAA szükséges minden beállításhoz

Az SLZ- M sorozatú 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülékek okos klimatizálási megoldások az Euro rácsmértékű álmennyezetek számára.

Nagy igények az egyéni kényelemre vonatkozóan és magas célkitűzések – mindez elérhető az intelligens funkciókkal rendelkező SLZ-M 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülékekkel.

Vízszintes levegőáram

- Hat különböző kifúvási szög

3D i-see érzékelő (opció)

- Automatikus levegőkifúvás személyek érzékelése esetén
- Energiahatékonyság a helyiségben tartózkodás felismerése révén

Egyszerű szerelés

- A speciális szerelőrendszernek köszönhetően a telepítést egyetlen személy is elvégezheti

Szűrő

- légtisztító szűrő
- V-Blocking szűrő (opció)
- lemez Plasma-Quad-Connect szűrővel (opció)

Ígény szerint kapható vezetékes vagy infravörös távvezérlővel.

Frisslevegő-csatlakozás lehetséges

MELCloud wifi-adapter (opció)

Integrált kondenzátumszivattyú

- alapkivitelben kiváló minőségű akár 85 cm-es emelési magasságú kondenzátumszivattyúval van felszerelve

Kiegészítők

Típus	Leírás	Mennyiség
PAC-YT52CRA	Egyszerűsített fali távvezérlő	1
PAR-41MAA	Oldalfali Deluxe távvezérlő	1
PAC-SF1ME-E	3D I-See érzékelő	1
MAC-587IF-E	MELCloud wifi-adapter	1
PAC-SK54KF-E	V-Blocking szűrő	1
SLP-2FA	Vezetékes távvezérlő - Dekorációs panel	1
SLP-2FAP	Lemez vezetékes távvezérlővel és PQC-szűrővel együtt	1
SLP-2FALMP2	Lemez IF-távvezérlővel és PQC-szűrővel együtt	1




PUZ-ZM35/50VKA2

PUZ-ZM60VHA2

PAR-SL101A-E

SLZ-M35-60FA2

4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás Inverteres Split/európai raszter méret/Hűtésre/Fűtésre

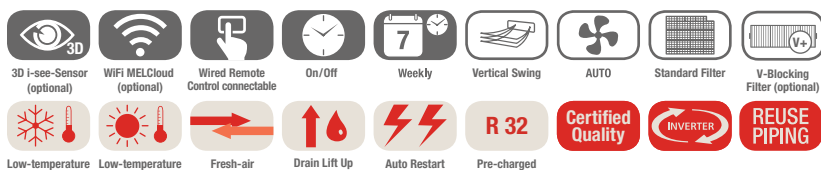

SLZ-M 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás, hűtés/fűtés

Beltéri egységek típusa	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Lemez infravörös távvezérlővel	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2
Kültéri egységek típusa	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	3,6 (1,6–4,5)	5,0 (1,0–5,2)
	Teljesítményfelvétel (kW)	0,8	1,31
	SEER	6,5	6,2
	Energiahatékonysági osztály	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	–10~+46	–15~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	4,1 (1,6–5,0)	5,0 (2,5–5,5)
	Teljesítményfelvétel (kW)	1,20	1,47
	SCOP	4,0	4,1
	Energiahatékonysági osztály	A+	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–10~+24	–10~+24

Beltéri egységek típusa	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / m	390/570	420/690
Hangnyomásszint (dB(A))	a / m	25/34	27/39
Hangteljesítményszint (dB(A))		51	56
Méretek (mm)*	szé / mé / ma	570/570/245	570/570/245
Befúvórács méretei (mm)**	szé / mé / ma	625/625/10	625/625/10
Tömeg (befúvórácsal) (kg)		15,0 (18,0)	15,0 (18,0)
Kültéri egységek típusa	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2
Levegő-térfogatáram (m³/h)		2700	3300
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	44/46	47/49
Hangteljesítményszint (dB(A))		65	67
Méretek (mm)	szé / mé / ma	809/300/630	950/355/943
Tömeg (kg)		46	67
Hűtőtechnikai adatok			
Teljes csövezési hossz (m)		50	55
Maximális magasságkülönbség (m)		30	30
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		R32/2,0/2,3	R32/2,8/3,6
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		675/1,35/1,55	675/1,89/2,43
Hűtőközeg gyári töltet (m)		30	30
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal gázoldal	6 12	10 16
Elektromos adatok			
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Áramfelvétel hűtés / fűtés esetén (A)		3,17/3,35	5,66/6,77
Ajánlott kismegszakító (A)		16	25

* Szükséges beépítési magasság

** Látható befúvórács-magasság

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1,5 méterrel a készülék alatt közepén, hűtő üzemmódban mérve Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán